

Souprava pro sklopná okna

Požární
odvětrání s.r.o.

Mihulka František - 607 561 562
Kostelecký Rudolf - 728 720 314

Montážní návod:

Minimální montážní místo na rámu nahoře nad křídlem je 20 mm. Max. přesah křídla nad rámem je 15 mm. Pokud je větší, je třeba zámek podložit.

Podle přiložené samolepící šablony, vyvrtáme montážní otvory do křídla a rámu okna.

Na rám okna nejprve připevníme jedním vrutem mosaznou podložku (obr. č. 2), přes kterou přetáhneme západku zámku (1) a dotáhneme druhý vrut (obr.č.4). Redukce (10), která se vloží do západky zámku (obr.č.3) je zapotřebí pro uchycení trubky.

Na křídlo fixujeme dvěma vruty otočný zámek (obr.č.5). Úplné zaklapnutí otočného zámku do západky a tím dostatečný doraz křídla do rámu okna se docílí a seřizuje posuvným ramenem (2), které je fixováno 10mm matkou (3) ve spodní části (obr.č.6).

Podle obr.č.8 se instaluje ovládací klička. Kličku spojíme se zámkem trubkou, která má pro vstup do kličky opět redukční vložku (4). Jednotlivé části trubek se seskládají do sebe (obr.č.1) a fixují se podpěrami (obr.č.7). Podpěry je nutné instalovat před i za ohyb trubky a na každý 1m vedení trubky.

Asi 30 cm dlouhá plastová trubička (koncová trubka) se vloží do kličky tak, jakoby shora přichozí trubka měla pokračovat pod kličku a celá klička se dokonpletuje vrchní krycí částí, která obě trubky fixuje (obr.č.9). Trubka před i za kličkou by měla být do 30 cm bez ohybu.

Ovládací lanko vsouváme ručně do koncové trubky směrem nahoru až do té doby, než se v kličce zarazí o spirálové vinutí (5) (asi 300mm konec lanka). Pak pomocí kličky otáčíme a docílíme posun lanka do pracovní polohy, kdy se konečné vinutí lanka pohybuje pomocí ozubeného kola uvnitř kličky.

V poloze ,kdy je celé vinutí pod kličkou (tzn. okno je zavřené), je potřeba fixovat horní konec lanka. Ten musí projít eloxovaným válečkem (6) na otočném zámku. Lanko při zavřeném okně zkrátíme na konci válečku a fixujeme šroubem ze spodu (7).

Na koncové vinutí pod kličku je třeba našroubovat jistící pružinu (8), bez které by lanko samovolně při otevření prošlo ozubeným kolem kličky a okno by tím nebylo v otevřené poloze zabezpečeno.


Koncovou trubku pod kličkou ukončíme koncovou podpěrou (obr. č. 1).

Trubky můžeme v případě potřeby ohýbat přípravkem pro ohýbání (katalogové číslo 40153E) v rádiu 50 mm.


Souprava obsahuje:

Název položky		Počet položek		
		3 m	4,5 m	6 m
1	Ovladač plochý (klička)	1	1	1
2	Zámkový otvírač	1	1	1
3	Lanko (m)	3 m	4,5 m	6 m
4	Trubka (m)	3 m	4,5 m	6 m
5	Podpěra	4	6	8
6	Jistící pružina	1	1	1
7	Spojovací část trubky	0	1	1
8	Koncová trubka	1	1	1
9	Koncová podpěra	1	1	1


Obr 1

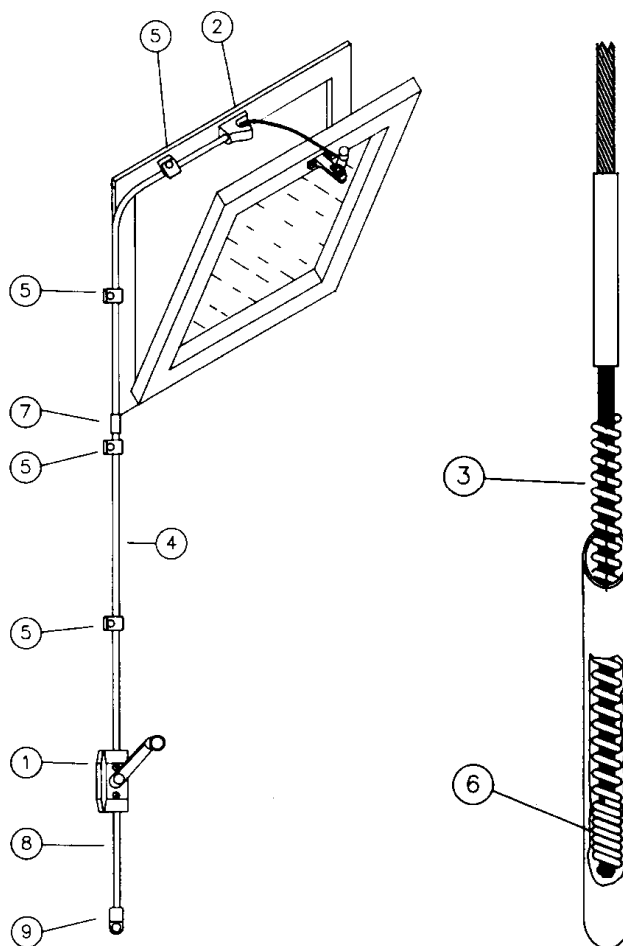


Obr. 2




Obr. 3




Obr. 4

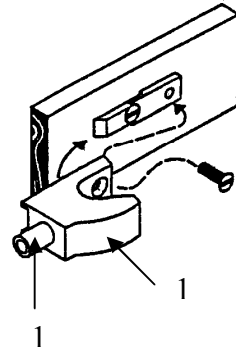


Obr. 5




Obr. 6

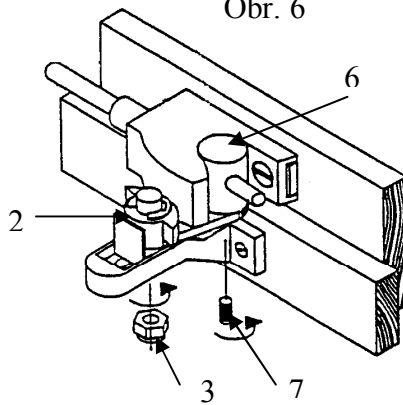

Obr. 7



Obr. 8

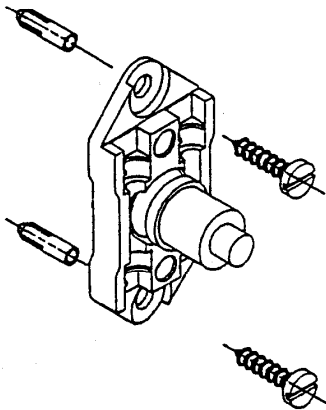

Obr. 9

